



高電圧 移動電源車

300
kVA

500
kVA

1000
kVA

6600V出力の高圧タイプ。
※他容量についてはご相談ください。



仕様 Specification

		KMP-300H	KMP-500H	KMP-1000H
発電機部	容量 [kVA]	250 / 300	500	1000
	電圧 [V]	6600		
	周波数 [Hz]	50 / 60		
	力率	0.8(遅れ)		
原動機部	種類	ディーゼルエンジン		
	油種	軽油		
	燃料消費量 [L/h]	55 / 70	107 / 114	209 / 217
	連続運転可能時間 ^{※1} [h]	3.0 / 3.8 (200)	2.3 / 2.1 (200)	2.8 (150)
	騒音 [dB]	75	80	
車両部	全長 [mm]	7000	7000	9950
	全幅 [mm]	2200	2200	2500
	全高 [mm]	3045	3300	3700
	総重量 [kg]	8000未満		20000未満
	車種	キャブオーバー型 中型トラック		キャブオーバー型 大型トラック

※1: 上段:燃料タンク満杯のみの場合 / 下段:燃料を給油し続けた場合

製品例 Product example




KMP-500H



KMP-1000H

運用事例② Operation ex.2

停電発生時の電源確保

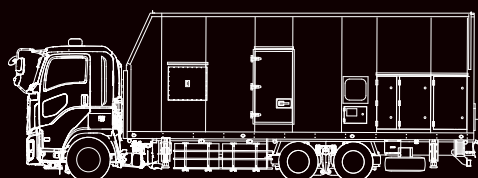

分電盤

