KOBELCO

機動性に優れた
走る充電ステーション

ディーゼルエンジン発電装置と
急速充電器を搭載

神鋼造機は、お客様の声を形にし、信頼と安心を提供します

神鋼造機株式会社
KOBELCO MACHINERY ENGINEERING CO., LTD.

ディーゼルエンジン発電装置と急速充電器を搭載

機動性に優れた
走る充電ステーション

- **充電方式CHAdeMO・COMBO1・COMBO2・GB/Tに対応**
- **充電用コネクタを2口搭載（燃料があれば連続充電可能）**
- **普通免許で運転可能（平成19年6月以前取得のものに限ります）**

■ 急速充電器車 仕様

標準仕様			
用途			EV車用移動式急速充電
適用基準及び規格			・電気設備技術基準・道路運送用車両の保安基準・JIS・JEC・JEM
使用場所			屋外、海抜150m以下
使用周囲温度			−5℃〜40℃
発電装置	発電機		三相交流発電機
	取付計器	発電用	・交流電圧計・交流電流計・電力計・周波数計・運転時間計
		原動機用	・油圧計・油温計・回転速度計・水温計・排気温度計
		制御回路用	・直流電圧計・直流電流計
	保護項目		・始動渋滞・過速度・油圧低下・水温上昇・排気温度上昇・過電流・過電圧・不足電圧
車両	車種		キャブオーバ型トラック
	外部塗装		車両・体および防音パッケージともにメーカ標準ホワイト色
主要付属品	発電装置用		・充電用ケーブル
			・接地用ケーブル（リール巻取り式）・標準予備品（発電用）・接地極棒
	車両用		・スペアタイア・カーエアコン・消火器・発煙筒・輪止め（2個）・標準工具（車両用）
バッテリー用充電回路			自動充電装置搭載（駐車場保管中AC100V供給）
コンセント出力			応相談（AC100V、DC24V共に出力可能です）
オプション			充電ケーブル長さ変更・充電コネクタ複数選択（2または4種類） ※オプションについては別途御相談ください

■ サービス体制

神鋼造機は電源車を安全に御使用頂くために日本全国に当社サービスセンター及びサービス指定・協力工場網をめぐらせ、万が一の際に敏速に対応できる体制を整えております。

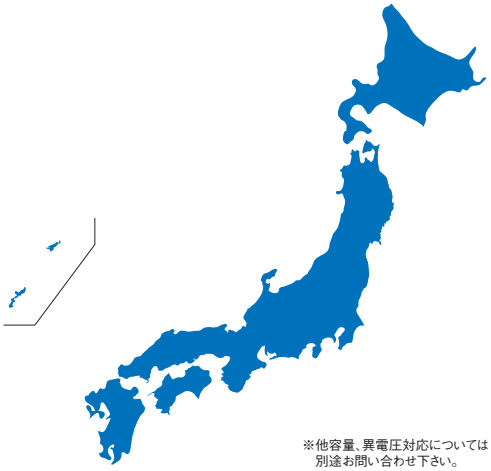

※他容量、異電圧対応については別途お問い合わせ下さい。

■ 主要諸元

充電器			原動機	車両				搭載燃料タンク容量	概略車両総重量	車両周囲騒音*4
容量*1	連続充電可能時間*2	ケーブル長さ	燃料消費量*3	積載クラス	概略寸法					
					全長	全幅	全高			
kW	h	m	ﾘｯﾄﾙ/h		mm	mm	mm	ﾘｯﾄﾙ	kg	dB(A)
50	約7.8以上	5	19以下	2トンクラス	6150	2300	3215	150	6500未満	75

*1　その他容量につきましては別途御相談ください。
*2　燃料タンク満タン状態にて充電出力50kW時の数値
*3　充電出力50kW時の数値
*4　自動車周囲1m、地上より1.2mの高さで測定した周囲8点平均値

神鋼造機株式会社
KOBELCO MACHINERY ENGINEERING CO., LTD.
http://www.kobelco-machinery-engineering.co.jp/

本社	〒503-8505	岐阜県大垣市本今町1682番地の2	TEL（0584）89-3121	FAX（0584）87-0020
営業本部	〒141-8688	東京都品川区北品川5-9-12（ONビル）	TEL（03）5739-5131	FAX（03）5739-5137
大阪支社	〒541-0041	大阪市中央区北浜2-6-18（淀屋橋スクエア）	TEL（06）6222-2111	FAX（06）6233-3075
札幌営業所	〒060-0004	札幌市中央区北四条西5-1-3（日本生命北門館ビル）	TEL（011）222-6161	FAX（011）222-7272
名古屋営業所	〒451-0045	名古屋市西区名駅2-27-8（名古屋プライムセントラルタワー）	TEL（052）485-6612	FAX（052）485-6615

本パンフレットに記載された数値、写真、評価等の情報は弊社製品の一般的特性や性能を説明する為の参考情報であり、保証を意味するものではありません。